

Pantallas LED URMIII 1.9

Paso de píxel 1,9 mm

- URMIII 1.9-S** Cabinet flexible · convexo y cóncavo $\pm 45^\circ$
- URMIII 1.9-C** Cabinet de esquina · cubos y esquinas

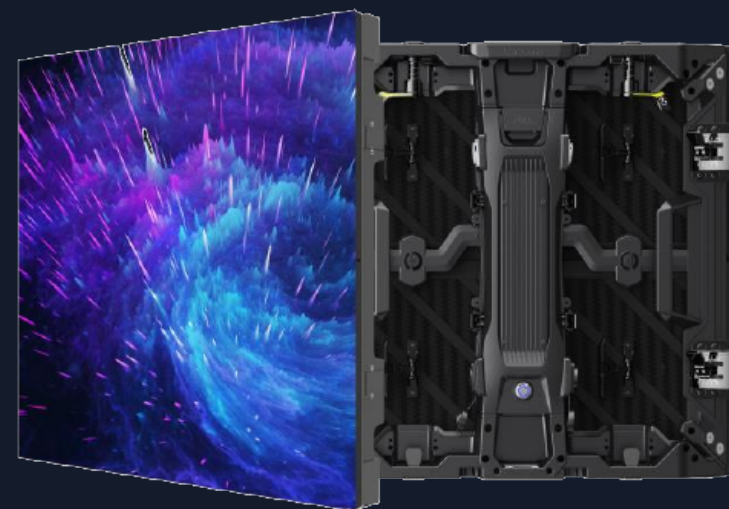

URMIII 1.9-S

Cabinet flexible para pantallas curvas, esquinas a 45° y formas en S



CARACTERÍSTICAS

- Curvatura de -45° (convexo) a +45° (cóncavo)
- Cilindro mínimo de 1,27 m de diámetro con solo 8 cabinets
- Formas en «S» perfectas
- Mantenimiento trasero

1,9 mm


Paso de píxel

±45°

Curvatura

7,7 kg

Peso por panel

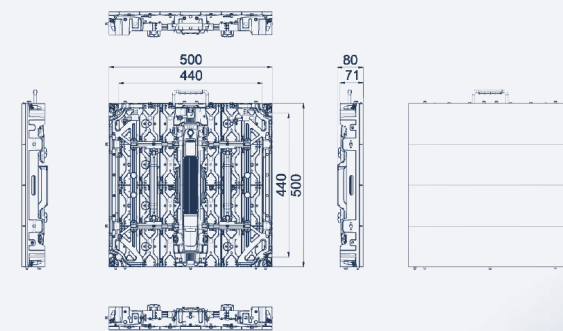

Panel 500 × 500 × 80 mm · Módulo 500 × 125 mm · 256 × 256 píxeles

URMIII 1.9-C

Cabinet de esquina para cubos y aplicaciones creativas



CARACTERÍSTICAS

- Especializado en cubos y esquinas
- Ensamblaje mixto con la serie URMIII
- Mantenimiento frontal y trasero
- Múltiples escenarios y pantallas creativas

1,9 mm


Paso de píxel

±10°

Curvatura

7,2 kg

Peso por panel

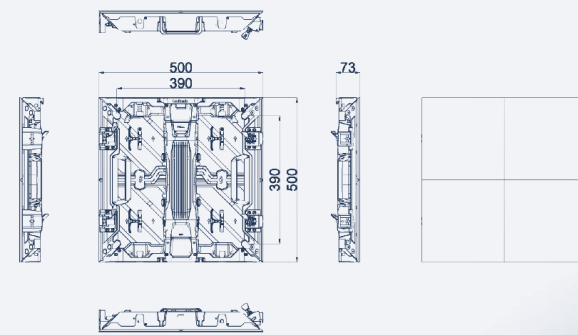

Panel 500 × 500 × 73 mm · Módulo 250 × 250 mm · 256 × 256 píxeles

Especificaciones técnicas

Comparativa URMIII 1.9-S y URMIII 1.9-C



Especificación	URMIII 1.9-S	URMIII 1.9-C
CABINET		
Paso de píxel	1,9 mm	1,9 mm
Tipo de LED	SMD 3 en 1 negro	SMD 3 en 1 negro
Densidad de píxeles	262.144 píxeles/m²	262.144 píxeles/m²
Tamaño de módulo	500 × 125 mm	250 × 250 mm
Píxeles por panel	256 × 256	256 × 256
Tamaño de panel	500 × 500 × 80 mm	500 × 500 × 73 mm
Peso	7,7 kg/panel	7,2 kg/panel
Mantenimiento	Trasero	Frontal y trasero
Protección (IP)	IP30	IP30
Curvatura	-45° (convexo) a +45° (cóncavo)	-10° (convexo) a +10° (cóncavo)
Distancia de visión rec.	≥ 1,9 m	≥ 1,9 m
Material	Aluminio inyectado	Aluminio inyectado
ÓPTICA Y ELÉCTRICA		
Brillo	800 nits	800 nits
Calibración	Brillo y croma	Brillo y croma
Temperatura de color	2.000–9.500 K ajustable	2.000–9.500 K ajustable
Ángulo de visión	160° / 160°	160° / 160°
Contraste · Escala de grises	3.000:1 · 14 bit	3.000:1 · 14 bit
Vida útil del LED	100.000 horas	100.000 horas
Consumo máx. / típico	120 W / 35 W por panel	120 W / 35 W por panel
Tensión de entrada	100–240 VAC	100–240 VAC
Refresco · Scan	7.680 Hz @60 Hz · 1/32	7.680 Hz @60 Hz · 1/32
Temp. / humedad operación	-10 a +45 °C / 10–80 % HR	-10 a +45 °C / 10–80 % HR
Montaje estándar	Suspendido, apilado	Suspendido, apilado

Los valores son de referencia, obtenidos en laboratorio; pueden variar según lote, configuración, software y condiciones de uso. Las imágenes son ilustrativas.